


Návod na zmenu SKPOS IP adresy


Trimble Access od verzie 2018.12

(kontrolné jednotky Trimble s OS Windows 10/11 a Android)

1. Po spustení Trimble Access klikneme na položku **Nastavenia** → **Pripojenia**

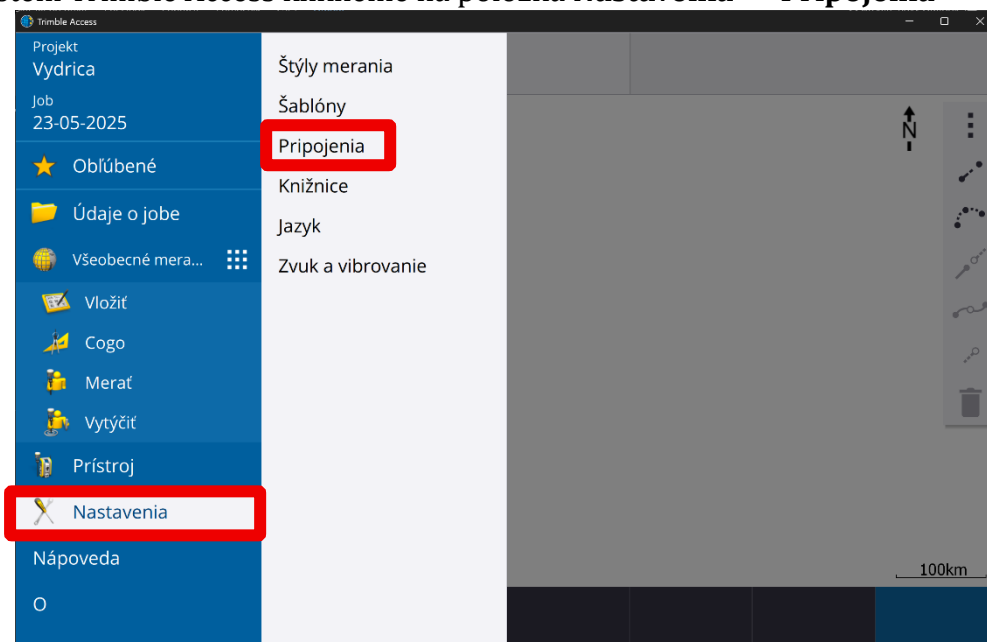

2. V časti **Korekčné zdroje GNSS** vyberieme dané spojenie, kde je nastavenie vytáčania SKPOS (názov môže byť aj iný, napr. CM32; CM31 a pod.). Vyberieme dané GNSS spojenie a dáme **Upraviť**

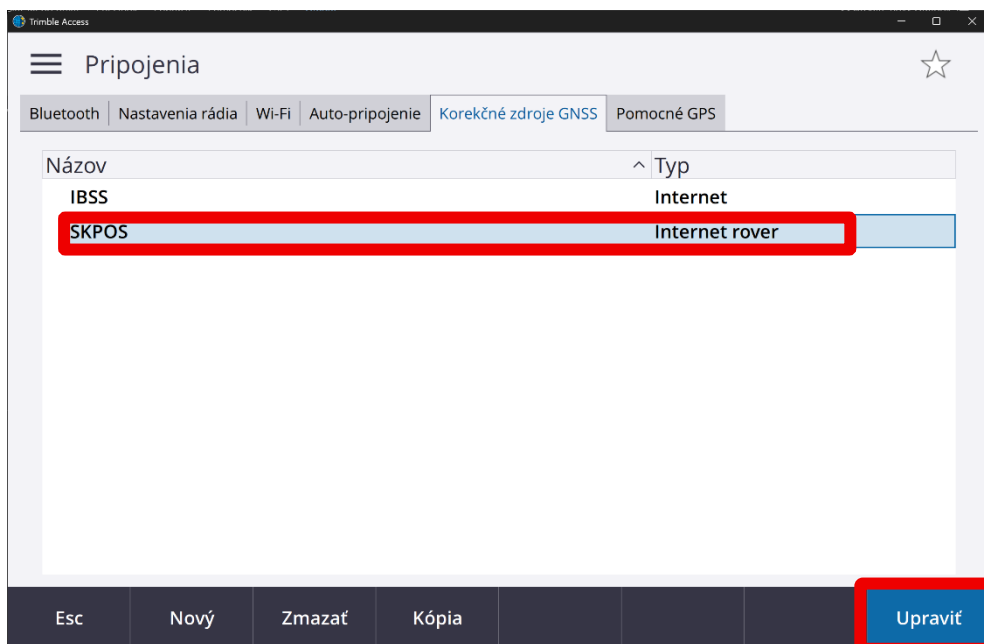

3. V okne **IP adresa** zmeníme IP adresu 195.28.70.16 na **skpos.gku.sk** a dáme **Enter** a **Uložiť**

Trimble Access

Upraviť korekčný zdroj GNSS

Názov korekčného zdroja GNSS: **SKPOS**

Typ korekčného zdroja: **Internet rover**

Konfigurácia NTRIP

Použiť RTX (Internet) ☐ Nie	Použiť NTRIP ☒ Áno
Použite NTRIP v1.0 ☐ Nie	Použiť proxy server ☐ Nie
Pripojiť priamo na Bod pripojenia ☒ Áno	Názov SKPOS_CM_32
NTRIP užívateľ xgeotronics1	NTRIP heslo
IP adresa skpos.gku.sk	IP port 2101
Poslať info o užívateľovej identite ☐ Nie	Použiť šifrovanie TLS ☐ Nie

Esc Enter

Zavrieme krížikom a môžeme dané nastavenie už predvolene využívať.